
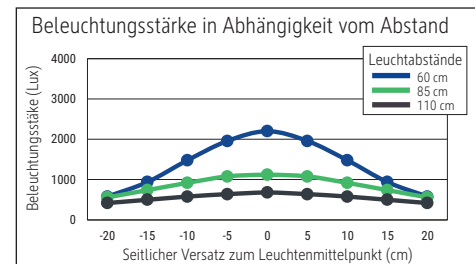
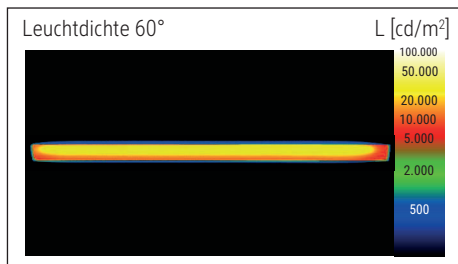



LED-Standleuchte MAULpirro, dimmbar

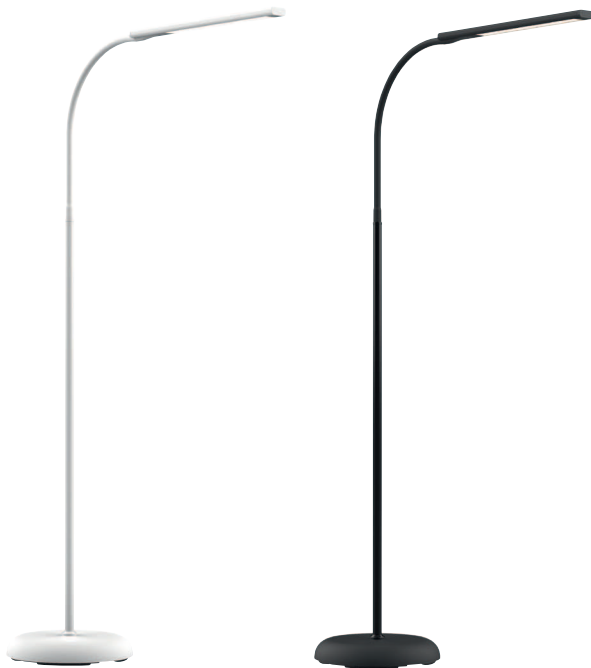





- **Preisattraktives, dimmbares Standmodell**
- **Praktisch: Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches**
- **Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Nützlich: Als Leseleuchte am Sofa oder Bett, als punktuelle Lichtquelle für Handarbeiten, zum Basteln oder für Lesezonen im Büro**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Stabil: Säule aus Metall**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Dezent: Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein**
- **4-Stufen-Dimmer**
- **Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf**
- **Schutzart IP20**
- **Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich**
- **Verpackung recycelbar**

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.120 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 726 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Metall - Arm: Metall, Gummi - Standfuß: Stahl
 - Fuß: Kunststoffummantelung, Beschwerungseinlage
 Maße: Höhe: 126,3 cm - Kopf: 32 x 3.2 x 1.3 cm - Säule: Ø 1.6 cm - Fuß: Ø 21 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8234802	weiß	4002390077347	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 St
8234890	schwarz	4002390077361	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 St

LED floor lamp MAULpirro, dimmable

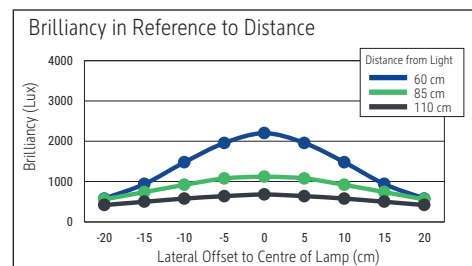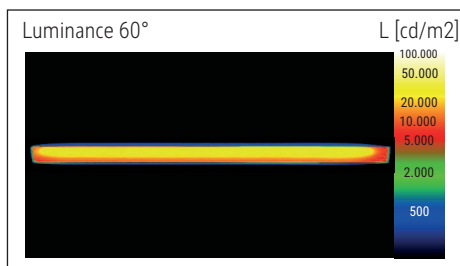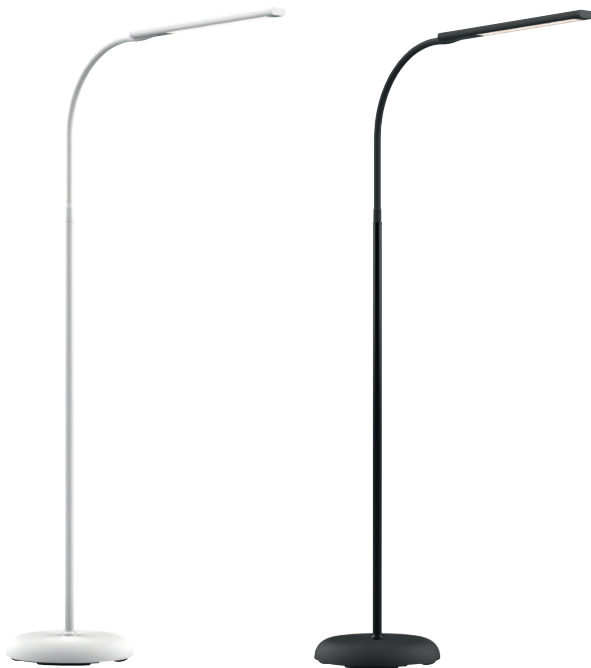





- **Dimmable floor model at a favourable price**
- **Functional:** Excellent illumination of a limited space
- **Flex area** for the precise adjustment of the light angle
- **Useful:** Can be used as a reading light on the couch or bed, point-by-point light source for handicraft, for crafts or for reading areas in the office
- **Extremely economical:** Latest LED technology
- **Sturdy:** Metal column
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Muted: Understated design, harmoniously fits into any environment
- 4-level dimmer
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.120 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 726 Lumen
 Base: base
 Material: Head: Aluminium, metal - Column: metal - Arm: metal, Rubber - Foot: steel
 - Base: plastic encased, weight inlay
 Dimensions: Height: 126,3 cm - Head: 32 x 3.2 x 1.3 cm - Column: Ø 1.6 cm - Base: Ø 21 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8234802	white	4002390077347	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	43 x 26,5 x 12,5 cm	3.2 kg	1 pc(s).
8234890	black	4002390077361	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	43 x 26,5 x 12,5 cm	3.2 kg	1 pc(s).

Lampadaire liseuse LED MAULpirro, réglable

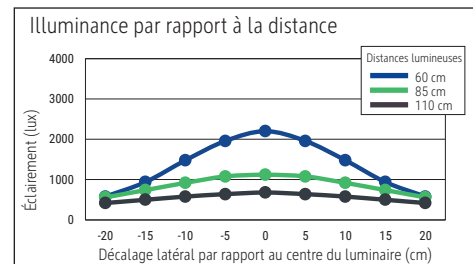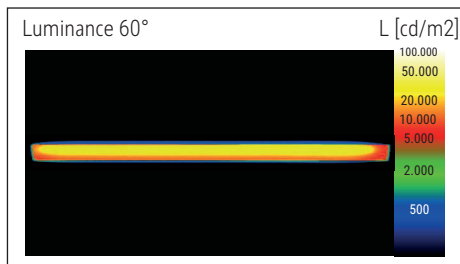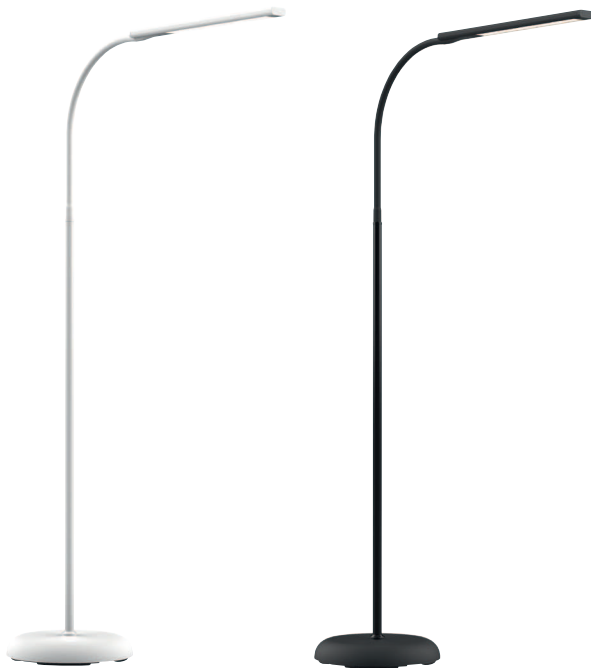





- **Modèle sur pied à intensité réglable et au prix attrayant**
- **Pratique : bon éclairage d'une zone limitée**
- **Avec partie flexible pour régler précisément l'angle d'éclairage**
- **Utile : en tant que liseuse près du sofa et du lit, comme source lumineuse ponctuelle pour le travail manuel et l'artisanat ou pour des zones de lecture dans le bureau**
- **Extrêmement économique : technologie LED moderne**
- **Mât solide en métal**
- **Concept de sécurité technique signé MAUL**
- **Sobre : design épuré, s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement**
- **Réglage de la luminosité sur 4 niveaux**
- **Agréable : diffuseur pour réduire les ombres**
- **Indice de protection IP20**
- **Source lumineuse et appareil de commande remplaçables**
- **Emballage recyclable**

Éclairage du luminaire: 1.120 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 726 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : Aluminium, métal - Colonne : métal - Bras : métal, Gommée - Socle : acier - Support : revêtement plastique, ballast
 Dimensions: Hauteur : 126,3 cm - Tête : 32 x 3.2 x 1.3 cm - Colonne : Ø 1.6 cm - Support : Ø 21 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8234802	blanc	4002390077347	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pce(s)
8234890	noir	4002390077361	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULpirro, dimbaar

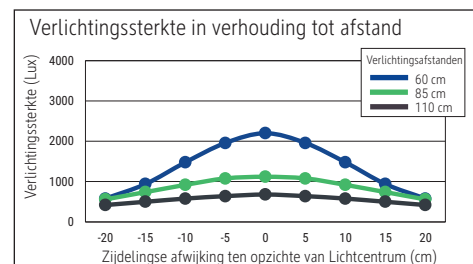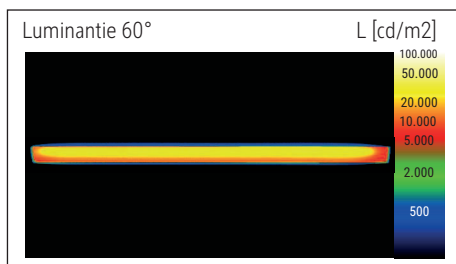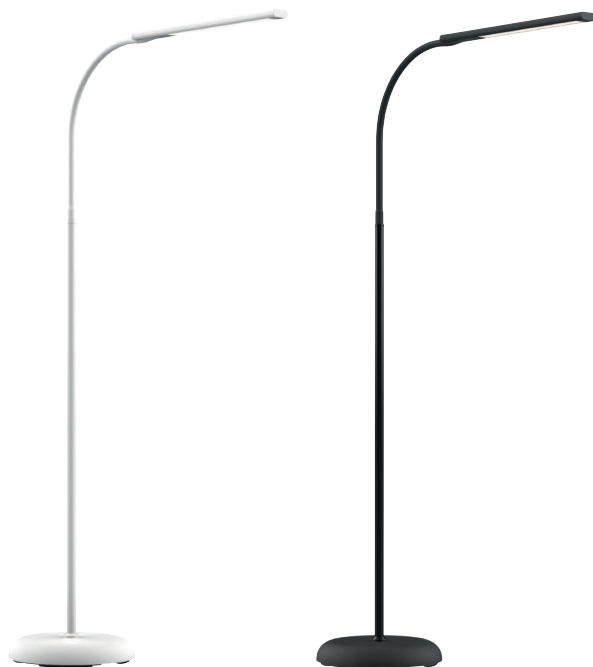





- **Prijsattratief, dimbaar staand model**
- **Praktisch: Goede verlichting van een beperkt gebied**
- **Met flexgedeelte voor het exact instellen van de lichthoek**
- **Nuttig: Als leeslamp bij de bank of het bed, als gerichte lichtbron voor handwerken, knutselen of leeszones op kantoor**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **Stevig: Kolom van metaal**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Subtiel: Eenvoudig design, past harmonieus in elke omgeving
- 4-standen-dimmer
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.120 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 726 Lumen
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: aluminium, metaal - Zuil: metaal - Arm: metaal, rubber - Voet: staal -
 Voet: kunststof omhulsel, verzwaringsinzetstuk
 Afmetingen: Hoogte: 126,3 cm - Kop: 32 x 3.2 x 1.3 cm - Zuil: Ø 1.6 cm - Voet: Ø 21 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8234802	wit	4002390077347	94052190	2,00 m	II Eurostekervoeding	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pc(s).
8234890	zwart	4002390077361	94052190	2,00 m	II Eurostekervoeding	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULpirro, dimmerabile

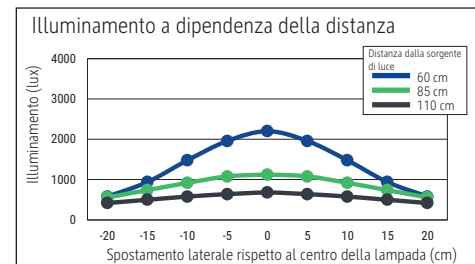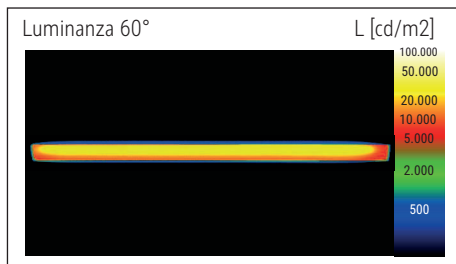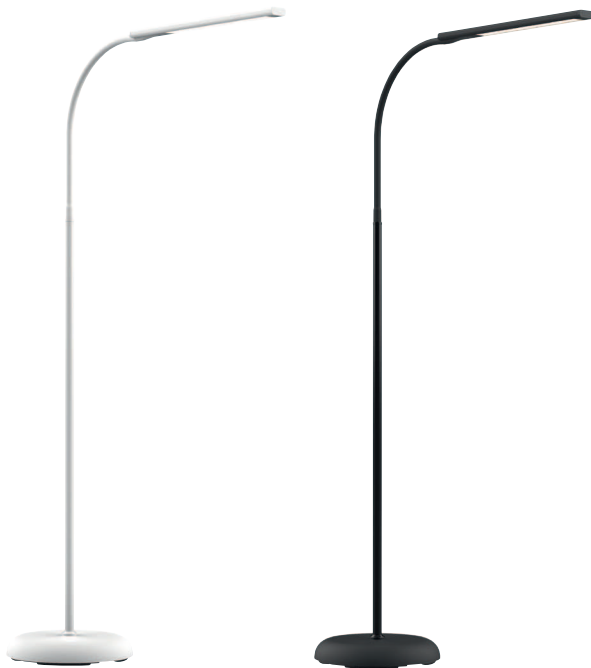

- **Lampada da terra dimmerabile a prezzo interessante**
- **Pratico: buona illuminazione di un'area limitata**
- **Con zona flessibile per regolare esattamente l'angolo d'illuminazione**
- **Utile: come lampada da lettura vicino al divano o al letto, come luce aggiuntiva per lavori a mano, bricolage, oppure per zone lettura in ufficio**
- **Design semplice, si abbina a qualsiasi tipo di arredamento**
- **Consumo estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Dimmer a 4 livelli
- Stabile: stelo in metallo
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.120 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 726 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: Aluminium, metallo - Supporto centrale: metallo -
 Braccio: metallo, Gommata - Piedistallo: acciaio - Base: con
 rivestimento in materiale plastico, zavorra interna
 Dimensioni: Altezza: 126,3 cm - Testa: 32 x 3.2 x 1.3 cm - Supporto centrale: Ø
 1.6 cm - Base: Ø 21 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8234802	bianco	4002390077347	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pz.
8234890	nero	4002390077361	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	43 x 26,5 x 12,5 cm	3,2 kg	1 pz.